

SMT

5200シリーズ

複列アンギュラベアリング(SUJ2)




複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシャル荷重に対する負荷能力があります。

● 製品仕様

● 標準仕様

内外輪	SUJ2
ボール	SUJ2
保持器	S55C
シールド	SECC
シール	ニトリルゴム
潤滑	リチウム系グリース
精度	JIS0級

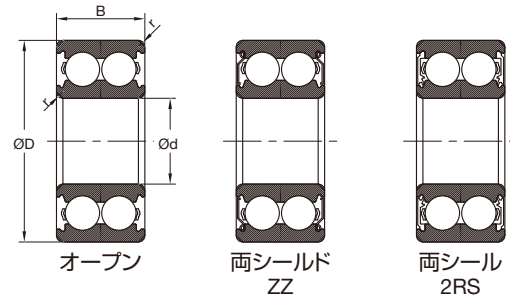

基本型番	内径	外径	幅	面取	基本動定格荷重		基本静定格荷重		許容回転速度 (min ⁻¹)		
	d	D	B	r 最小	Cr		Cor		グリース潤滑		油潤滑
	mm	mm	mm	mm	N	kgf	N	kgf	オープン ZZ	2RS	オープン
5200	10	30	14.3	0.6	6950	710	3800	390	15000	15000	20000
5201	12	32	15.9	0.6	9150	930	5050	515	14000	14000	18000
5202	15	35	15.9	0.6	10000	1020	6050	620	12000	12000	16000
5203	17	40	17.5	0.6	12800	1300	7900	805	11000	11000	14000
5204	20	47	20.6	1.0	19000	1940	12100	1230	9000	9000	12000
5205	25	52	20.6	1.0	20600	2100	14300	1450	7700	7700	10000
5206	30	62	23.8	1.0	24400	2480	17600	1800	6500	6500	8600
5207	35	72	27.0	1.1	33000	3360	24500	2500	5600	5600	7500
5208	40	80	30.2	1.1	42700	4350	32400	3300	5000	5000	6700

※ 本カタログに記載した性能値や表現は選定の目安となるもので保証値ではありません。
また製品の性能向上のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

SMT

株式会社 南海精工所

〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3-6-1
TEL 0725-53-5562 FAX 0725-53-5576
URL <http://www.smtbearing.com>