

GWシリーズ ガイドホイールベアリング




高荷重
環境



搬送

外輪がW形状のベアリングです。
内側V形状または外側V形状のレール上で使用可能であり、
ガイドホイールとして様々な用途に利用できます。

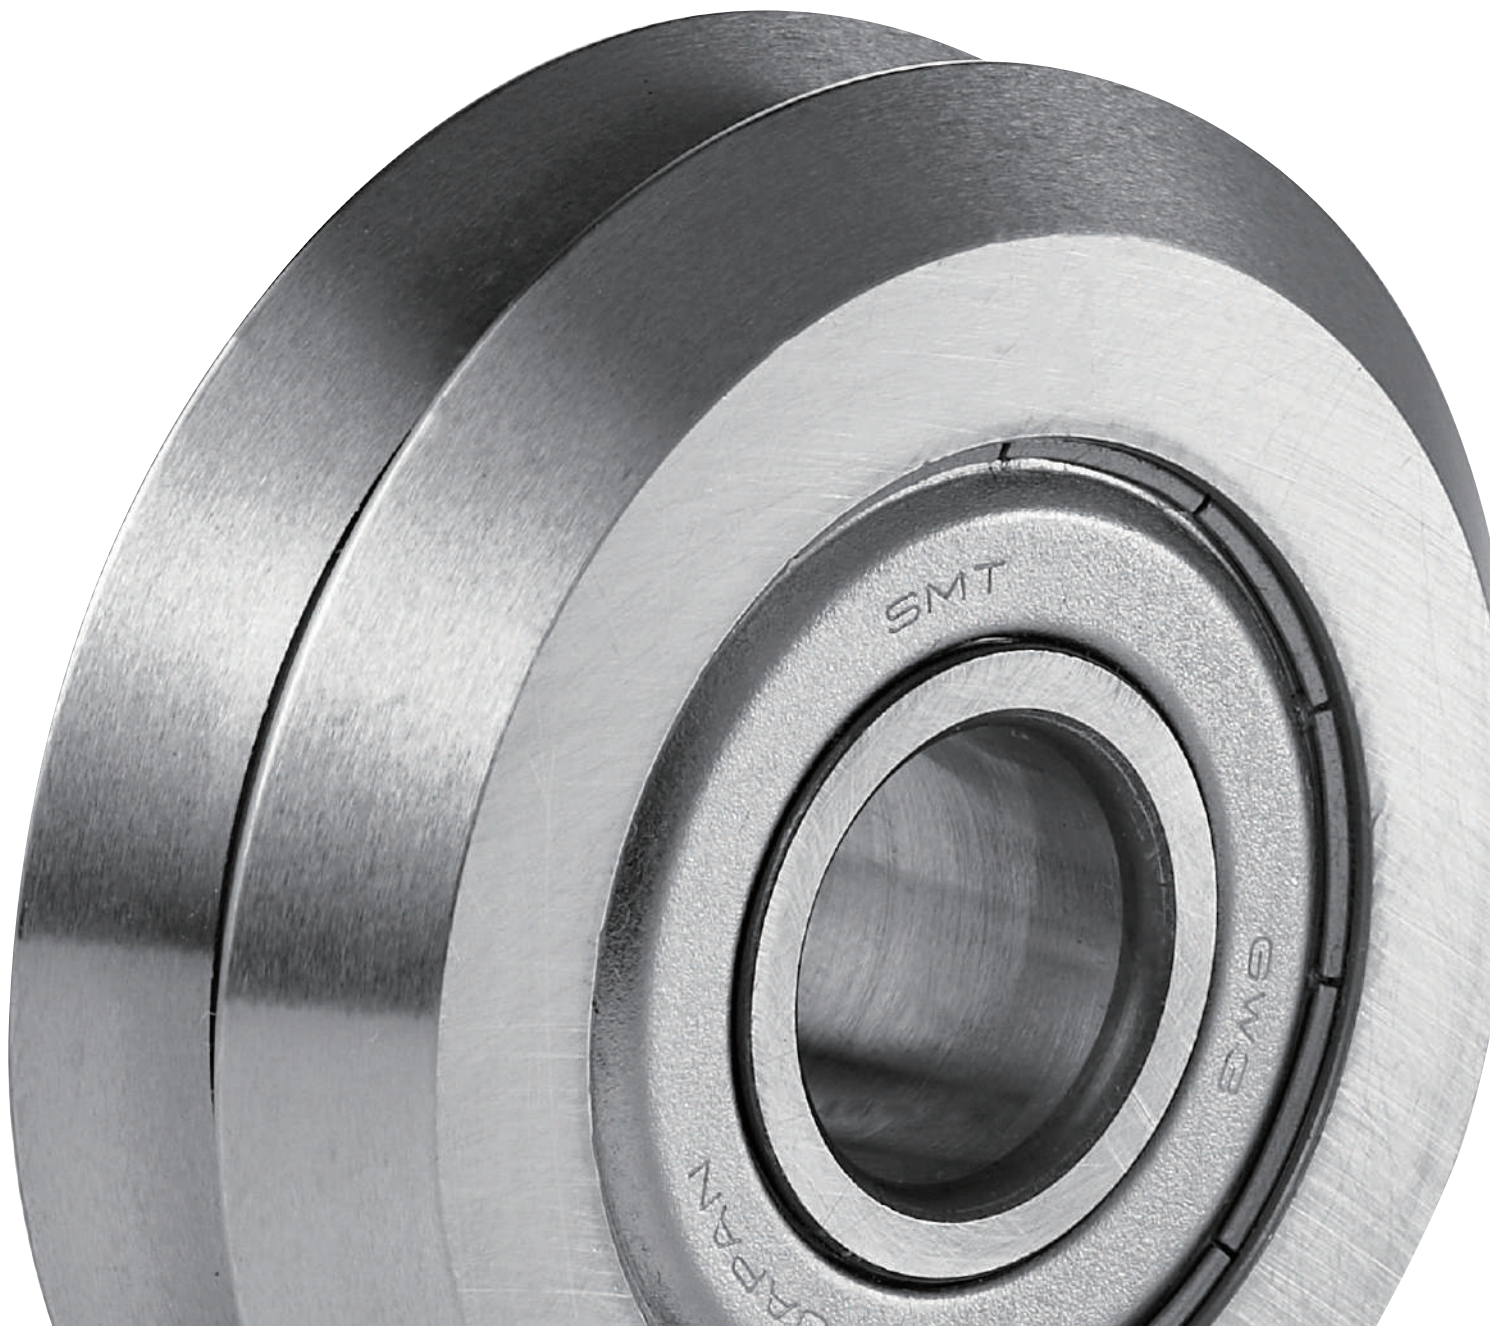

軸受選定

製品
シリーズ

SUS
440C

SUS
304

SUS
630

純
チタン

セラ
ミック

耐熱

グリース
レス

止めねじ

調心

フランジ
ユニット

ガイド
ホイール

6800
6900

SS5200
5200

5800

カスタマイズ
対応

使用事例
改善事例

損傷と
対策

技術解説

付表

新規選定
調査依頼
シート

■特長

1. 精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
2. ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシャル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
3. 材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。

■製品仕様

標準仕様		
	GW	GWSS
内輪・外輪	SUJ2	SUS440C
ボール	SUJ2	SUS440C
保持器	ポリアミド樹脂	ポリアミド樹脂
シールド	SECC	非対応
シール	ニトリルゴム	ニトリルゴム
潤滑*1	リチウム系グリース	リチウム系グリース

標準仕様以外に下記の特種仕様にも対応しております。

*1 食品機械用グリース、その他特殊グリース。

■使用例




■呼び番号の構成

GW 1 SS 2RS

1 2 3 4

- 1 GW : ガイドホイール
- 2 基本番号
- 3 無記号 : 材料 SUJ2
SS : 材料 SUS440C
- 4 ZZ : 両側鋼板シールド
2RS : 両側接触ゴムシール

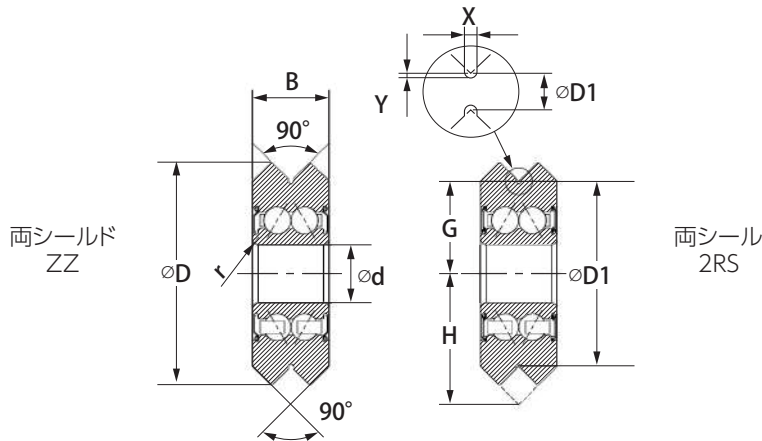

■寸法表

呼び番号	d		D	B	D1	G	H	X	Y	r最小	基本定格荷重		質量
	mm	公差									Cr	Cor	
GW1	4.762		19.58	7.874	15.875	7.937	11.870	0.50	0.27	0.5	2180	1110	11
GW1SS													11
GW2	9.525		30.73	11.112	25.400	12.700	18.259	0.60	0.30	0.5	4700	2780	38
GW2SS													38
GW3	12	0 -0.008	45.80	15.9	38.100	19.050	26.989	0.75	0.18	0.6	9150	5050	133
GW3SS													131
GW4	15		59.94	19.050	50.800	25.400	34.931	0.89	0.20	0.6	12800	7900	288
GW4SS													284

軸受選定

製品
シリーズ

SUS
440C

SUS
304

SUS
630

純
チタン

セラ
ミック

耐熱

グリース
レス

止めねじ

調心

フランジ
ユニット

ガイド
ホイール

6800
6900

SS5200
5200

5800

カスタマイズ
対応

使用事例
改善事例

損傷と
対策

技術解説

付表

新規選定
調査依頼
シート